

POOL LICE

Catálogo de Barras



Índice

BARRAS DE TECHO PARA TURISMO


01	Neo top	Pag.
	1.1 Neo Top Acero 1.2 Neo Top Aluminio	
	Evo Fix/Neo f	X Pag. 1
U 2	2.1 Evo Fix Acero 2.2 Evo Fix Aluminio 2.3 Neo Fix Acero 2.4 Neo Fix Aluminio	
	Evo tour	
05	3.1 Evo Tour Aluminio 3.2 Evo Tour Especific Acero	Pag. 2
	Evo / Neo rail	Pag. 28
()4	4.1 Evo Rail Aluminio 4.2 Neo Rail Aluminio	

VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS BARRAS Y BACAS

	Cargo teck	Pag. 34
U5	5.1 Evo especific Acero5.2 Evo Especific Aluminio5.3 Cargo Teck Bar Acero5.4 Cargo Teck Bar Aluminio5.5 Cargo Teck Rack	
00	Accesorios de	
	carga	Pag. 46
	6.1 Rodillo Cargo Teck6.2 Tope Cargo Teck6.3 Alerón Cargo Teck6.4 Pasarela Cargo Teck	


6.6 Separador de carga6.7 Barrera para mascotas


6.5 Escalera

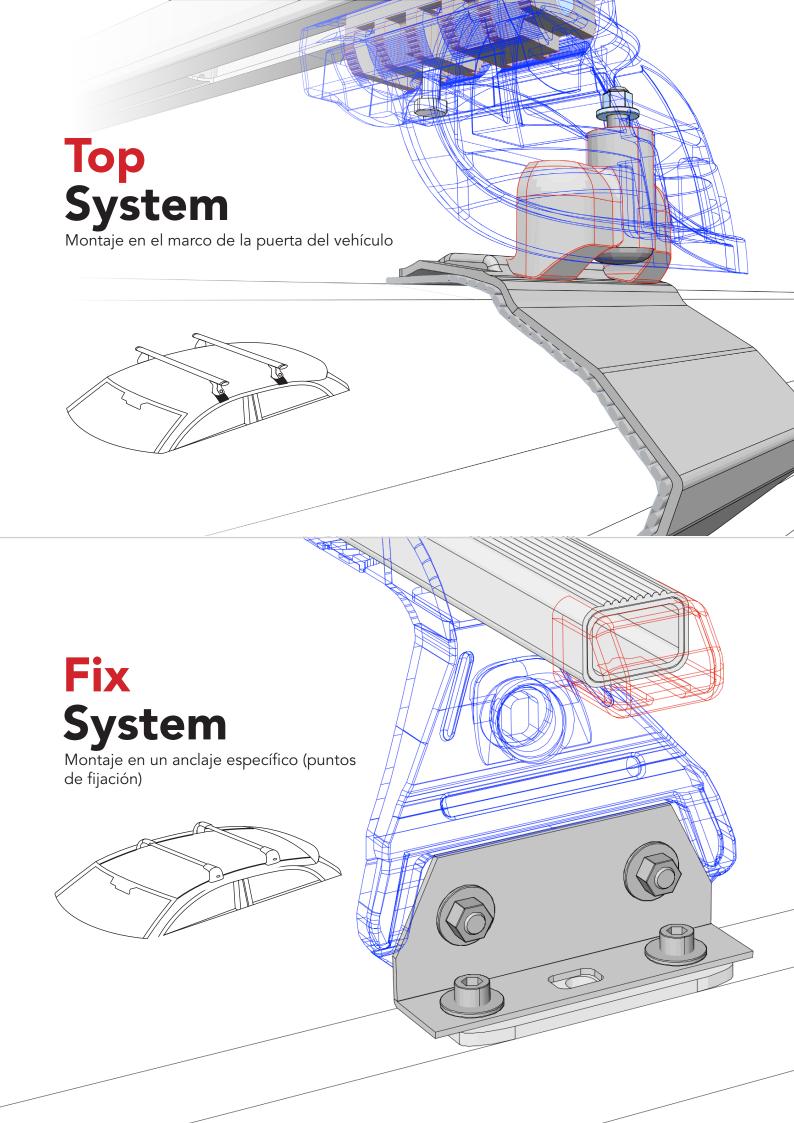



Montaje sobre railing alto




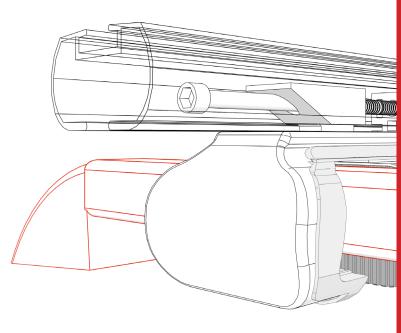

Rail System


Montaje sobre railing integrado




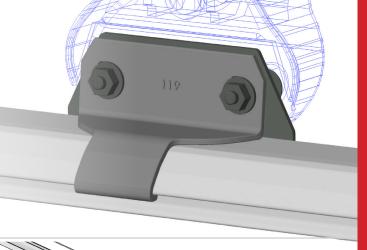

Cargo System

Montaje en un anclaje específico (puntos de fijación) para vehículos comerciales ligeros







O1 BARRAS DE TECHO


NEO TOP

- Acero
- Aluminio

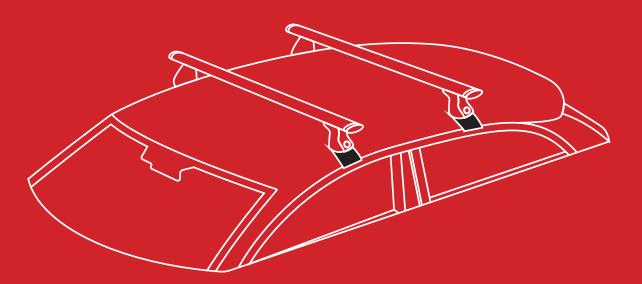

Turismos

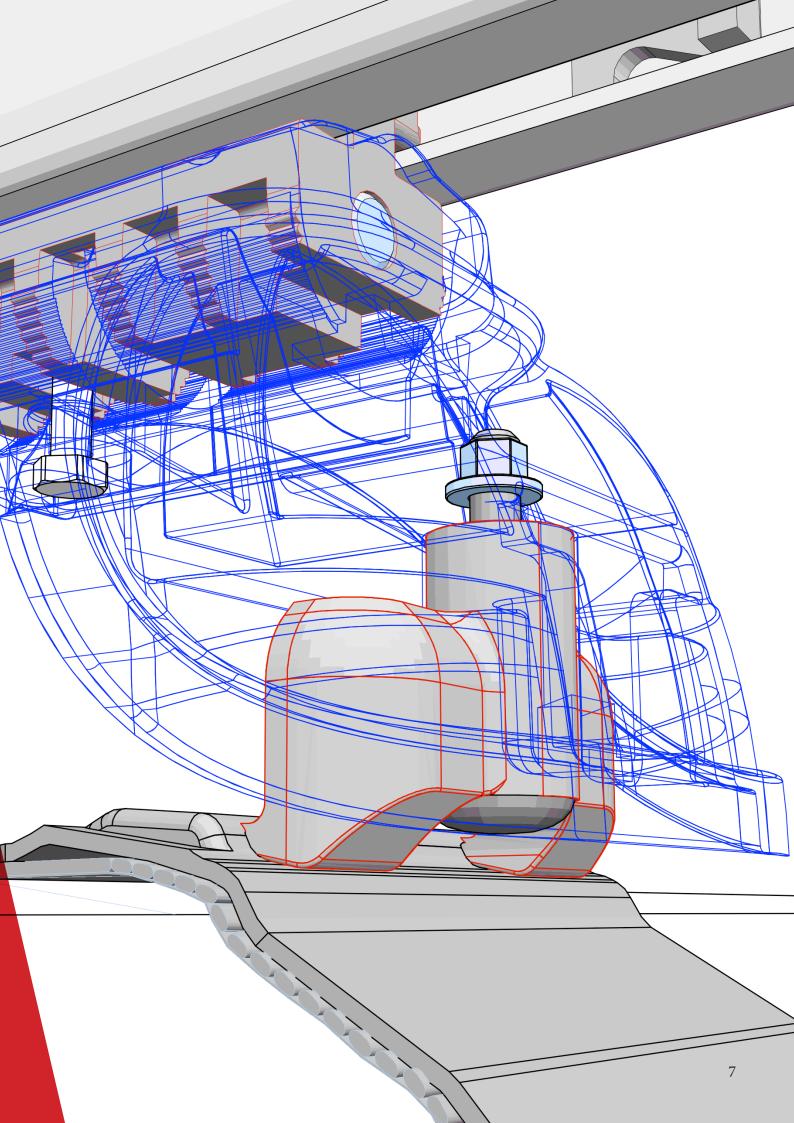

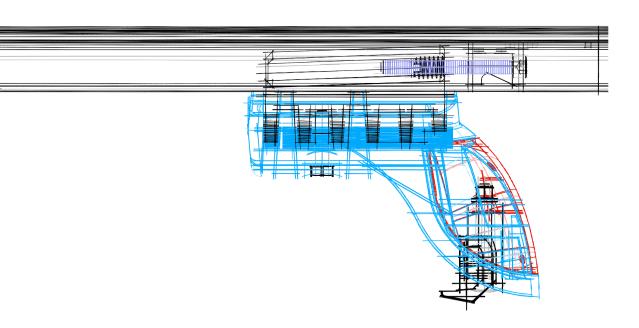

Neo Top Acero

Especificaciones técnicas

Ref.	L
112071	110 cm
112072	120 cm
112073	130 cm
112074	140 cm



Material

Acero galvanizado



Cantidad



Homologación

Verificado



Carga Max.

80 kg



Cerraduras







Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad




Se recomienda no superar el velocidad permitida.



Opcional Ref. 190003



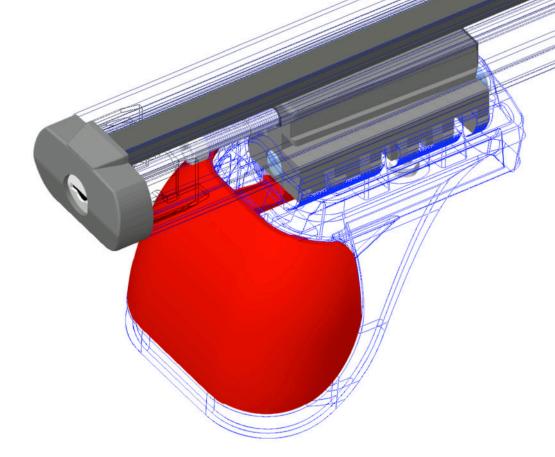

Neo Top Aluminio

Especificaciones técnicas

Ref.	L
112081	110 cm
112082	120 cm
112083	130 cm
112084	140 cm



Material EN AW 6063 T5C aluminio anonizado



Cantidad



Homologación Verificado



Carga Max.



Cerraduras
Opcional







Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida

•

Opcional Ref. 190005




Opcional Ref. 190012 x4 Unidades


O2. BARRAS DE TECHO

EVO / NEO FIX

- Acero
- Aluminio

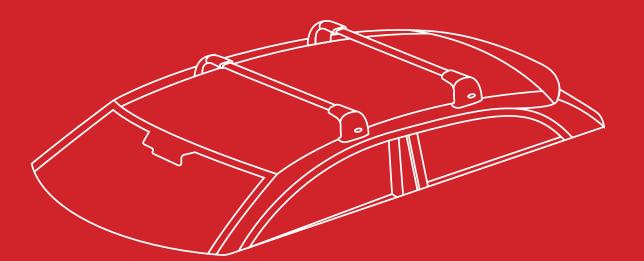


Turismos

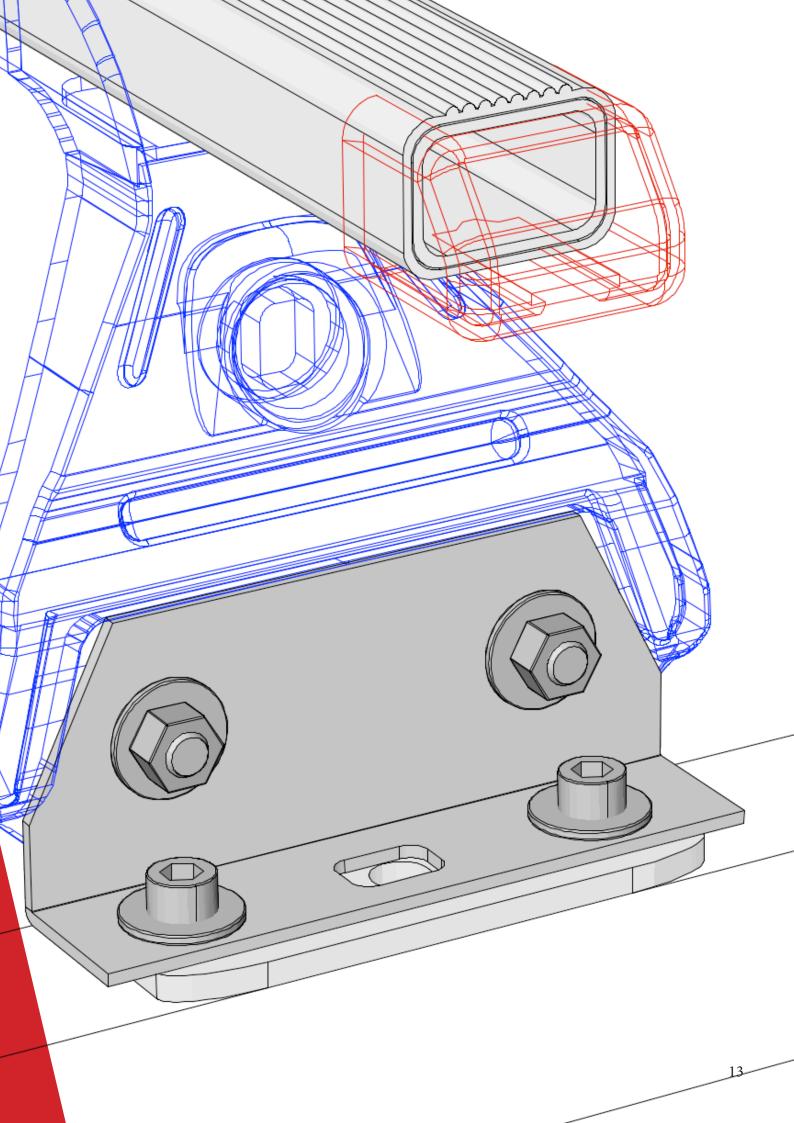





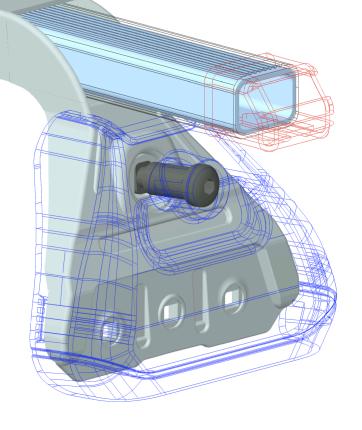

Evo Fix Acero

Especificaciones técnicas

Ret.	<u> </u>
111011	110 cm
111012	120 cm
111013	130 cm
111014	140 cm



Material

Acero galvanizado



Cantidad

2



Homologación

Verificado



Carga Max.


50 kg



Cerraduras






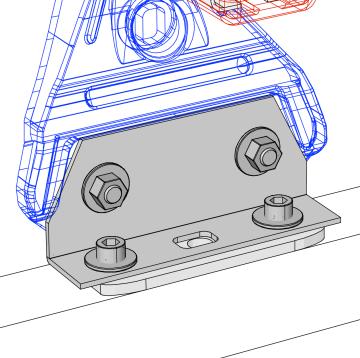



Montaje en un anclaje específico (puntos de fijación)

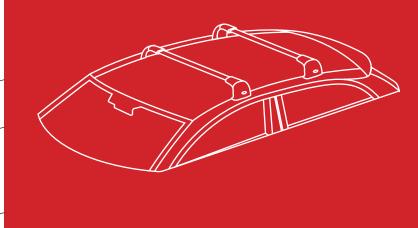

Ajuste



Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.


Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida



Opcional Ref. 190001

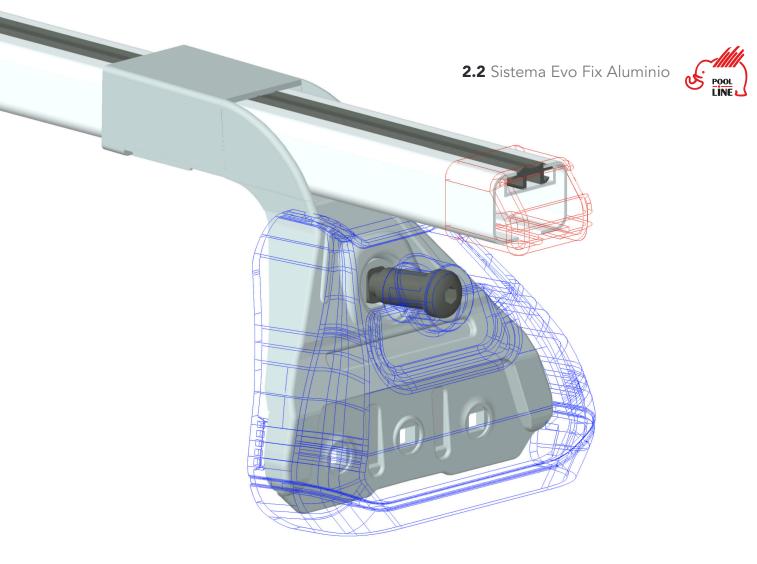

Evo Fix Aluminio

Especificaciones técnicas

Ref.	L
111021	110 cm
111022	120 cm
111023	130 cm
111024	140 cm



EN AW 6063 T5C Aluminio anonizado



Cantidad




Homologación Verificado



Carga Max. 50 kg



Cerraduras

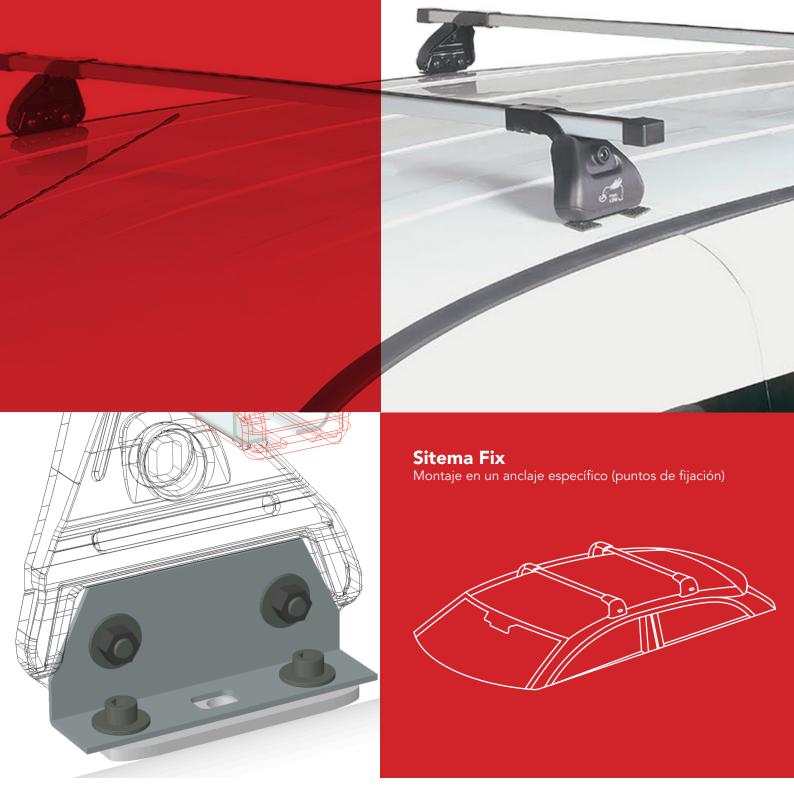





Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad




Se recomienda no superar el velocidad permitida

Opcional Ref. 190001

Opcional

Ref. 190012 x4 Unidades



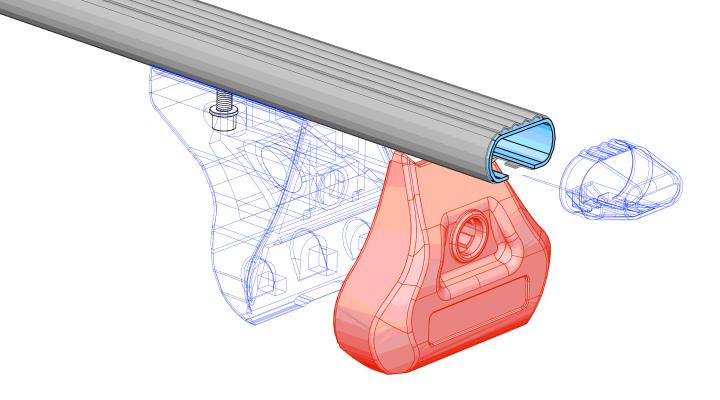

Neo Fix Acero

Especificaciones técnicas

Ref.	L
112011	110 cm
112012	120 cm
112013	130 cm
112015	150 cm



Material Acero galvanizado



Cantidad



Homologación Verificado



Carga Max.



CerradurasOpcional







Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad




Se recomienda no superar el velocidad permitida



Opcional Ref. 190001



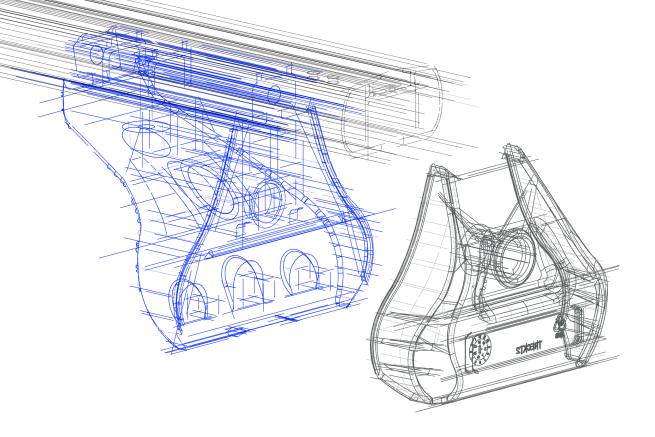

Neo Fix Aluminio

Especificaciones técnicas

Ref.	L
112021	110 cm
112022	120 cm
112023	130 cm
112024	140 cm



Material EN AW 6063 T5C Aluminio anonizado



Cantidad



Homologación Verificado



Carga Max.



Cerraduras
Opcional







Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida

•

Opcional Ref. 190005




OpcionalRef. 190012
x4 Unidades


O3.BARRAS DE TECHO


EVO / NEO FIX

- Aluminio
- Acero

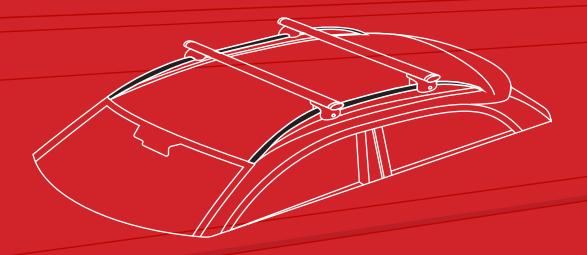

Turismo

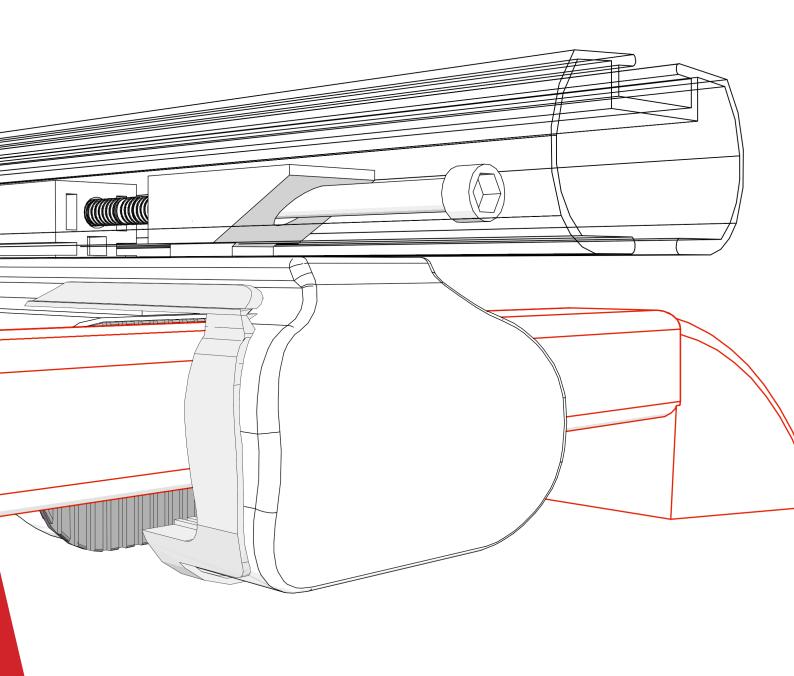

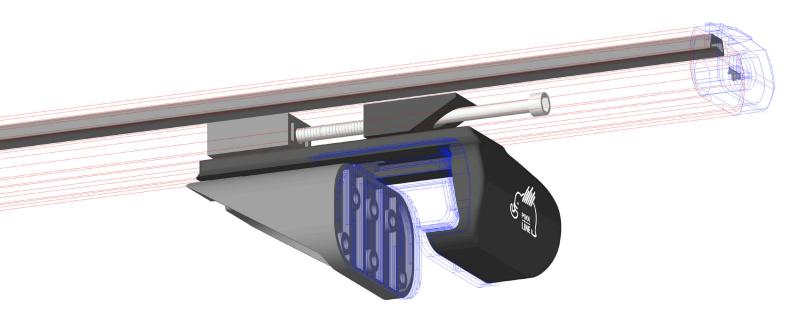

Evo Tour Aluminio

Especificaciones técnicas

Ret.	L	Color
113081	110 cm	Blanco
113083	130 cm	Blanco
113091	110 cm	Negro
113093	130 cm	Negro



Material
EN AW 6063 T5C
Aluminio anonizado



Cantidad



Homologación Verificado




Carga Max.




Cerraduras



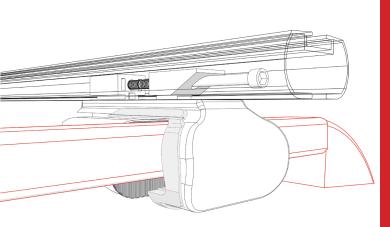



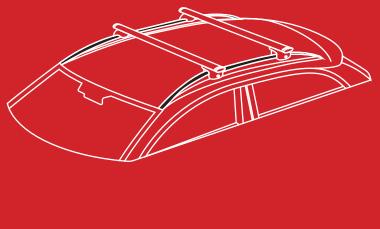

Ajuste



Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida

•


Opcional Ref. 190005



OpcionalRef. 190012
x4 Unidades





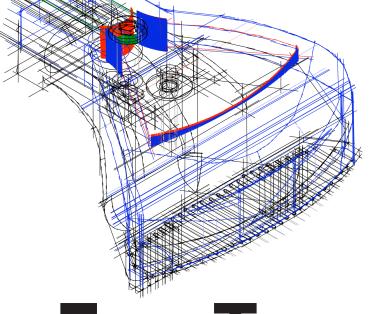

Evo Tour Especifica Acero

	MODELO	ILLI.
CITROËN	BERLINGO I PLATINA	111051
CITROËN	BERLINGO II TORNILLO	111058
CITROËN	C15	111055
CITROËN	JUMPYI	111056
CITROËN	NEMO	111052
DACIA	DOKKER VAN	111053
FIAT	DOBLOI	111055
FIAT	FIORINO III	111052
******	MODELO	REF.
MARCA	MODELO	KEr.
FIAT	SCUDOI	111056
FIAT	SCUDO I	111056
FIAT FORD	SCUDO I "CONNECT I" "CONNECT II	111056 111055
FIAT FORD FORD	SCUDO I "CONNECT I" "CONNECT II (Sin railing)"	111056 111055 111057
FIAT FORD FORD MERCEDES	SCUDO I "CONNECT II "CONNECT II (Sin railing)" CITAN W415 (Corta / Larga) CITAN W415	111056 111055 111057 111053
FORD FORD MERCEDES MERCEDES	"CONNECT II" "CONNECT III" "CONNECT III" (Gin railing)" CITAN W415 (Corta / Larga) CITAN W415 (Extralarga)	111056 111055 111057 111053 111055
FIAT FORD FORD MERCEDES MERCEDES NISSAN	"CONNECT I" "CONNECT II" "CONNECT III" (Sin railing)" (ITAN W415 (Corta / Larga) (ITAN W415 (Extralarga) (KUBISTAR	111056 111055 111057 111053 111055 111054

MARCA MODELO REF.

Especificaciones técnicas

Ref.	Modelo	
114051	Nissan Pathfinder (09 - 13)	
14052	Skoda Yetti / Kia Soul (09 - 14)	
14053	Florino Qubo (09 - 11)	
14054	Jeep Compass (11 - 17)	
14055	Dacia Duster (14 - 18)	
14056	Citroën C4 Cactus (14 - 17)	
14057	Citroën C3 Aircross	

MARCA	MODELO	REF.
PEUGEOT	BIPPER	111052
PEUGEOT	EXPERTI	111056
PEUGEOT	"PARTNER I" PLATINA	111051
PEUGEOT	"PARTNER II" TORNILLO	111058
RENAULT	EXPRESS	111055
RENAULT	KANGOO I (97-08)	111054
RENAULT	KANGOO II (Corta / larga) (08-)	111053
RENAULT	KANGOO II (Extralarga) (08-)	111055
RENAULT	EXPRESS II (21-)	111053
RENAULT	KANGOO III (21-)	111053
MARCA	MODELO	REF.
VOLKSWAGEN	CADDY III (2K)	111055
VOLKSWAGEN	"CADDY III (2K) MAXI"	111055
VOLKSWAGEN	CADDY IV	111055
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI IV (08-)	111055
VOLKSWAGEN	CADDY V (20-)	111055



MaterialAcero galvanizado



Cantidad



Homologación Verificado



Carga Max.



Cerraduras







Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida




Opcional Ref. 190001


O4. BARRA DE TECHO

EVO / NEO RAIL

Aluminio

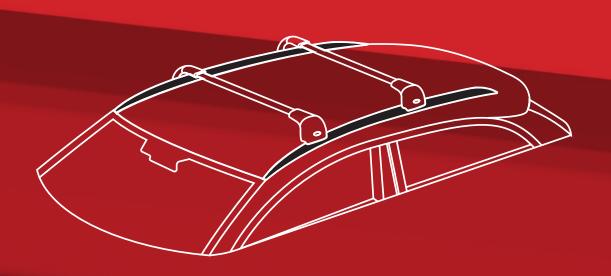


Turismos

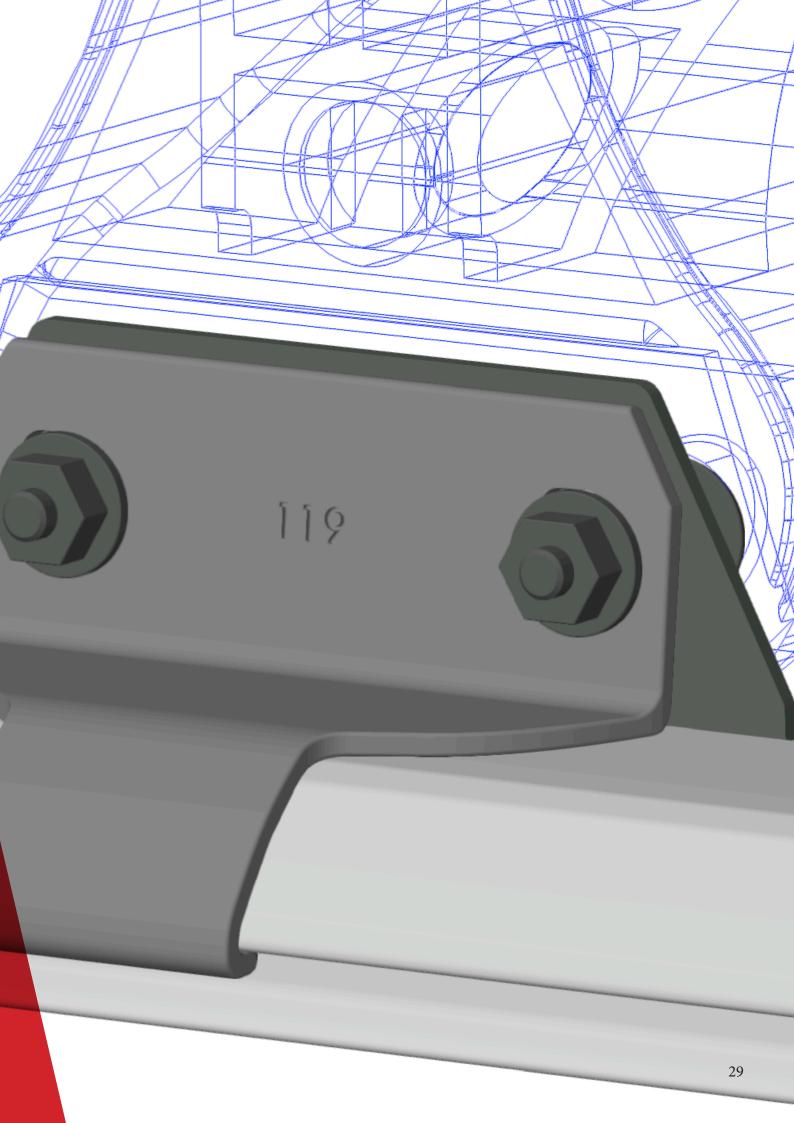





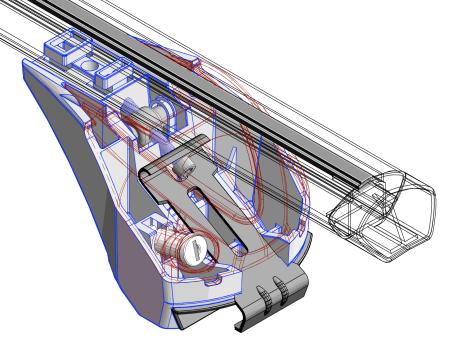

Evo Rail Aluminio

Especificaciones técnicas

Ref.	L
115021	110 cm
115022	130 cm



Aluminio anonizado



Cantidad



Homologación Verificado

Carga Max.


8

80 kg





Sitema Rail montage sobre railing integrado

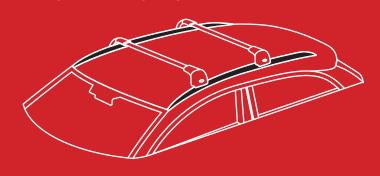

Ajuste



Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida



OpcionalRef. 190012
x4 Unidades



Neo Rail Aluminio

Especificaciones técnicas

Ref.	L
115051	110 cm
115052	 130 cm



MaterialAluminio anonizado



Cantidad



Homologación

Verificado



Carga Max.

75 ka







Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida




OpcionalRef. 190012
x4 Unidades


05.

BARRAS DE TECHO Y PORTAEQUIPAJES


- Acero
- Aluminio

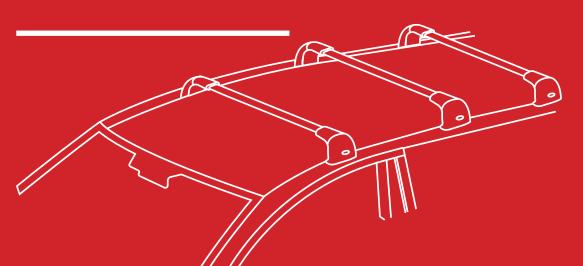

Vehiculos comerciales ligeros

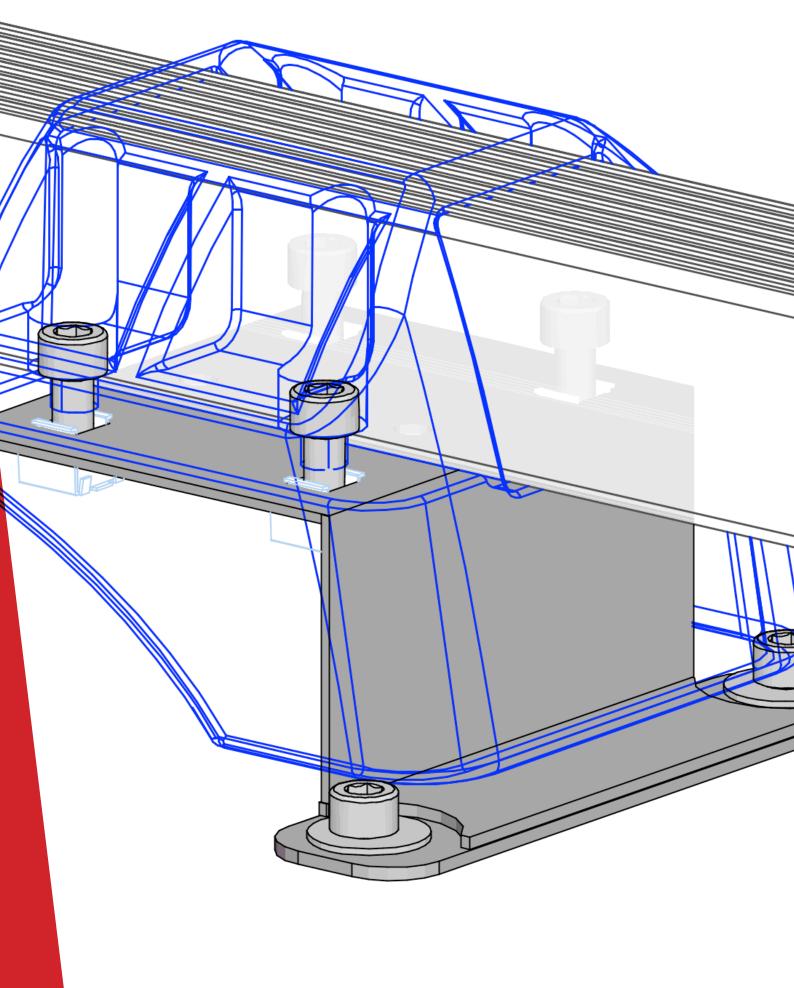



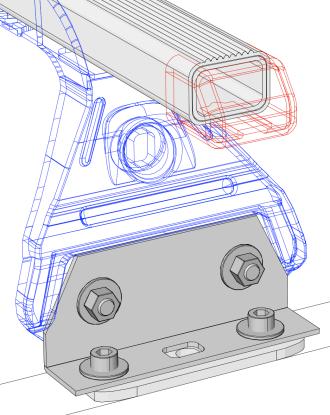

Evo Especific Acero

CITROËN	BERLINGO I PLATINA	111051
CITROËN	BERLINGO II TORNILLO	111058
CITROËN	C15	111055
CITROËN	JUMPYI	111056
CITROËN	NEMO	111052
DACIA	DOKKERVAN	111053
FIAT	DOBLOI	111055
FIAT	FIORINO III	111052
MARCA	MODELO	REF.
FIAT	SCUDO I	111056
	SCUDO I "CONNECT I"	111056 111055
FIAT		
FIAT FORD	"CONNECT I"	111055
FIAT FORD FORD	"CONNECT I" "CONNECT II (Sin railing)"	111055 111057
FORD FORD MERCEDES	"CONNECT I" "CONNECT II (Sin railing)" CITAN W415 (Corta / Larga)	111055 111057 111053
FORD FORD MERCEDES MERCEDES	"CONNECT I" "CONNECT II (Sin railing)" CITAN W415 (Corta / Larga) CITAN W415 (Extralarga)	111055 111057 111053 111055
FIAT FORD FORD MERCEDES MERCEDES NISSAN	"CONNECT I" "CONNECT II, (Sin railing)" (ITAN W415 (Corta / Larga) (ITAN W415 (Extralarga) KUBISTAR	111055 111057 111053 111055 111054

MARCA MODELO REF.

Especificaciones técnicas

Ref.	L	Unid
111051	120 cm	2
111052	130 cm	3
111053	120 cm	2
111054	110 cm	2
111055	120 cm	2
111056	120 cm	2
111057	120 cm	2
111058	130 cm	2
111059	120 cm	2

MARCA	MODELO	REF.
PEUGEOT	BIPPER	111052
PEUGEOT	EXPERT I	111056
PEUGEOT	"PARTNER I" PLATINA	111051
PEUGEOT	"PARTNER II" TORNILLO	111058
RENAULT	EXPRESS	111055
RENAULT	KANGOO I (97-08)	111054
RENAULT	(Corta / larga) (08-)	111053
RENAULT	(Extralarga) (08-)	111055
RENAULT	EXPRESS II (21-)	111053
RENAULT	KANGOO III (21-)	111053
MARCA	MODELO	REF.
VOLKSWAGEN	CADDY III (2K)	111055
VOLKSWAGEN	"CADDY III (2K) MAXI"	111055
VOLKSWAGEN	CADDY IV	111055
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI IV (08-)	111055
VOLKSWAGEN	CADDY V (20-)	111055



Material Acero galvanizado



Cantidad Sólo disponible para furgonetas



Homologación

Verificado




Carga Max.

50 kg



Cerraduras

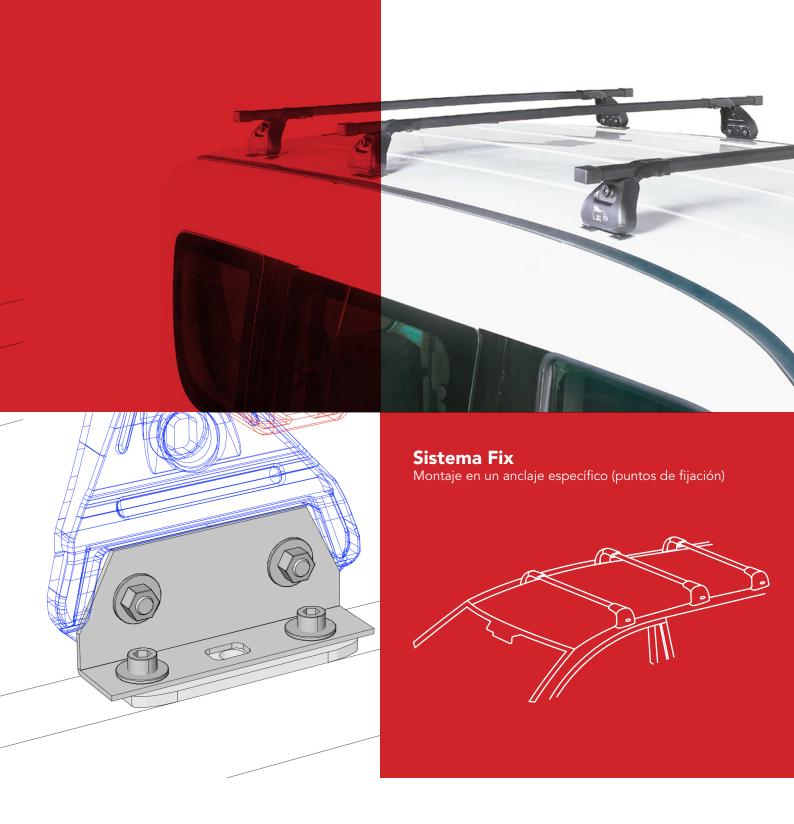





Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad




Se recomienda no superar el velocidad permitida



Opcional Ref. 190001



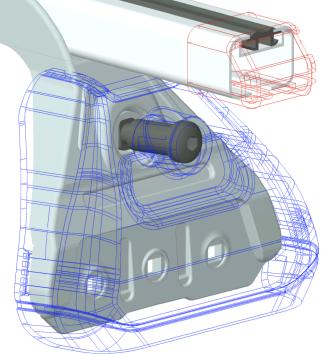

Evo Especifica

Aluminio

Especificaciones técnicas

Ref.	L	Units
111041	120 cm	2
111042	130 cm	3
111043	120 cm	2
111044	110 cm	2
111045	120 cm	2
111046	120 cm	2
111047	120 cm	2
111048	130 cm	2
111049	120 cm	2

MARCA	MODELO	REF.
PEUGEOT	BIPPER	111042
PEUGEOT	EXPERTI	111046
PEUGEOT	"PARTNER I" PLATINA	111041
PEUGEOT	"PARTNER II" TORNILLO	111048
RENAULT	EXPRESS	111045
RENAULT	KANGOO I (97-08)	111044
RENAULT	KANGOO II (Corta / larga) (08-)	111043
RENAULT	KANGOO II (Extralarga) (08-)	111045
RENAULT	EXPRESS II (21-)	111043
RENAULT	KANGOO III (21-)	111043
MARCA	MODELO	REF.
VOLKSWAGEN	CADDY III (2K)	111045
VOLKSWAGEN	"CADDY III (2K) MAXI"	111045
VOLKSWAGEN	CADDY IV	111045
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI IV (08-)	111045
VOLKSWAGEN	CADDY V (20-)	111045



MaterialAluminio anonizado



Sólo disponible para furgonetas



Homologación Verificado



Carga Max.



Cerraduras

Opcional

MARCA

CITROËN

CITROËN CITROËN

CITROËN

CITROËN

DACIA

FIAT

MARCA

FIAT

FORD

FORD

MERCEDES

MERCEDES

NISSAN

NISSAN

OPEL

MODELO

BERLINGO I PLATINA

BERLINGO II

C15

JUMPYI

NEMO

DOBLOI

FIORINO III

MODELO

"CONNECT I"

"CONNECT II (Sin railing)"

CITAN W415 (Corta / Larga)

CITAN W415 (Extralarga)

KUBISTAR

"COMBO B"

SCUDO I

DOKKER VAN

REF.

111041

111045

111046

111042

111043

111042

REF.

111046

111045


111047

111043

111044

111043

111045

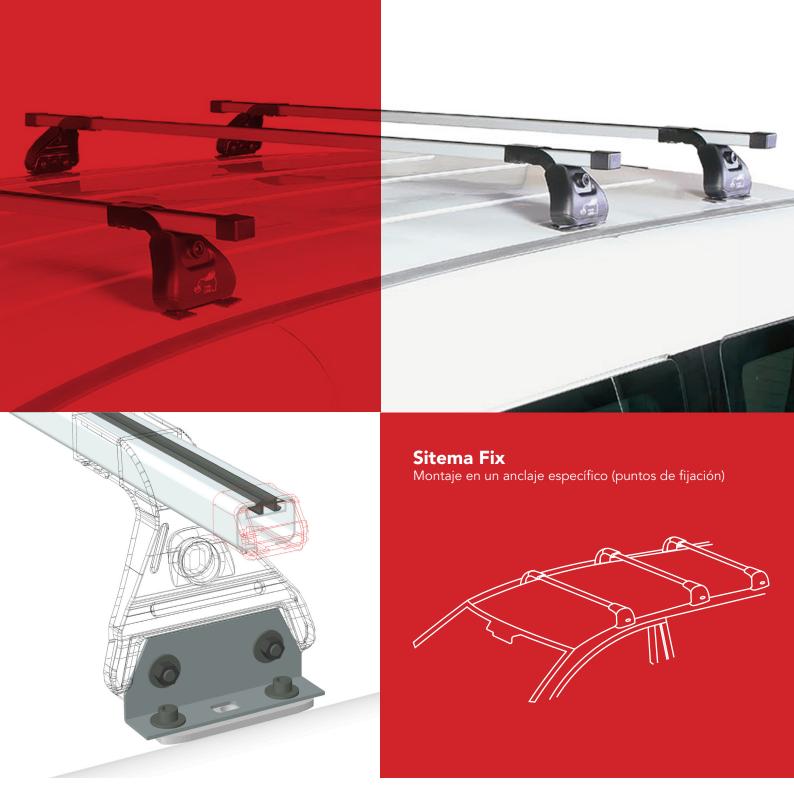





Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.


Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida



Opcional Ref. 190001

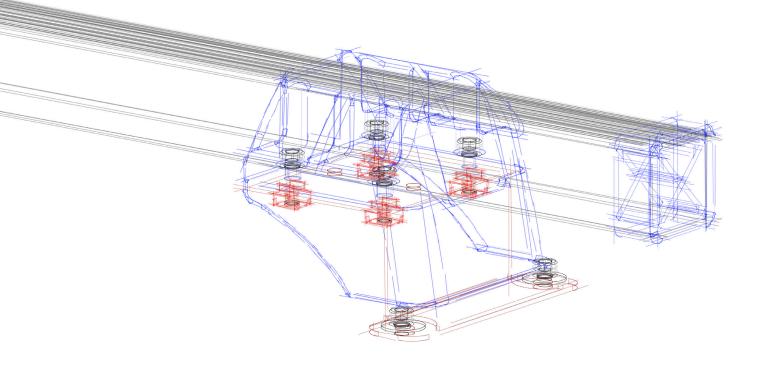

Barras Cargo Teck Acero

Especificaciones técnicas

Ref.	L	Unid
122xxx	110 to 185 cm	2/3/4



Material Acero galvanizado



Sólo disponible para furgonetas



Instalación Rápida



Carga Max.






Sin Cerraduras Isntalación sin cerraduras


200 kg





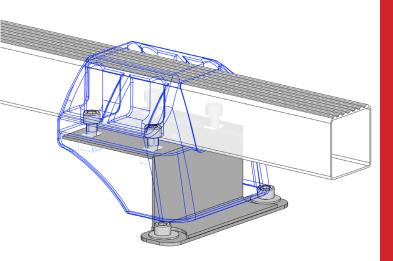

Sitema Cargo Montaje en un anclaje específico (puntos de fijación) para vehículos comerciales lijeros.

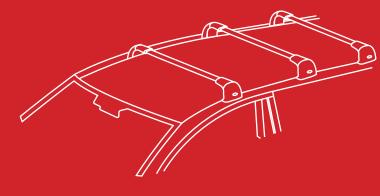

Ajuste



Distancia



Limpieza



Velocidad



Se recomienda comprobar el par de apriete.


Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de

de la instalación.

Se recomienda no superar el velocidad permitida



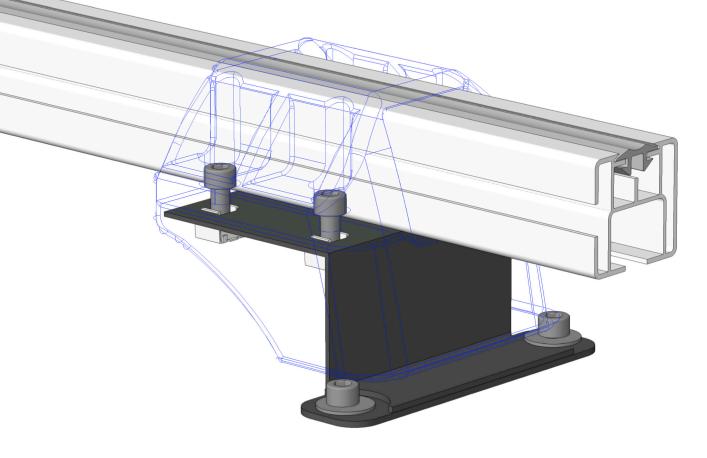

Barras Cargo Teck Aluminio

Especificaciones técnicas

Ref.	L	Units
122xxx	110 to 185 cm	2/3/4



MaterialAluminio anonizado



Van Sólo disponible para furgonetas



Instalación Rápida



Carga Max.




arga Iviax. 200 kg




Sin CerraduraInstalación sin cerradura







Sitema Cargo Montaje en un anclaje específico (puntos de fijación) para vehículos comerciales ligeros.

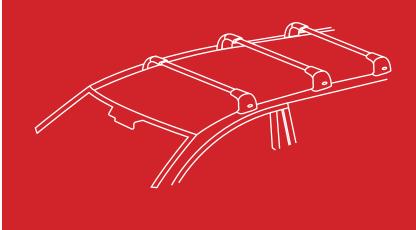

Ajuste



Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de de la instalación.

Distancia



Las barras deben instalarse en el mismo distancia.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida

OpcionalRef. 190012
x4 Unidades



Portaequipajes Cargo Teck

Especificaciones técnicas

Ref. Width 123xxx 153 to 408 cm 110 to 180 cm



Herramientas **Incluidas**

Contiene las herramientas necesarias para la instalación



Instalación Rápida



Hologación Verificado



Carga Max.

200 kg



Van

Sólo disponible para furgonetas





Se recomienda comprobar el par de apriete.



Limpieza



Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de la instalación.

Velocidad



Se recomienda no superar el velocidad permitida.









Rodillos Cargo Teck

Especificaciones técnicas

Ref.	L	Ref.	L
127001	60 cm	127015	145 cm
127002	90 cm	127016	155 cm
127012	115 cm	127017	165 cm
127013	125 cm	127018	175 cm
127014	135 cm	127019	185 cm



Instalación Rápida



2 mm de espesor



Sitema Deslizante

Sólo disponible para furgonetas

Soporte de Rodillos

Ref. Réf	Para	L
127050	Barras	37 x 37 mm
127052	Portaequipajes	





Rodillo Extensible

Ref. Réf	Para	L
127054	Barras	30 x 20 mm
127056	Barras	37 x 37 mm







Topes Laterales Cargo



Material

Acero galvanizado



Instalación Rápida



2 mm de espesor



Ref.	Medidas
126006	37 x 37 cm

Ladder Fixer

Fixateur Échelle



B


Instalación Rápida

Cerraduras



 Ref.	Unid
126080	2



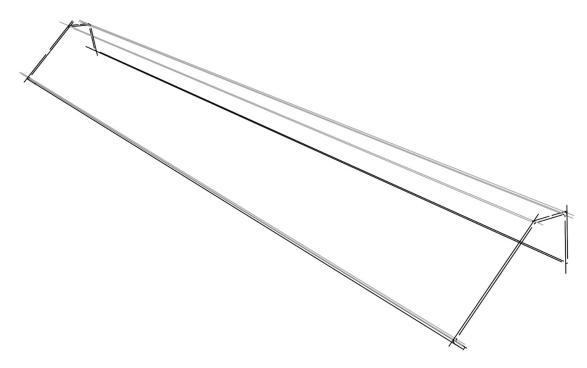

Spoiler Cargo Teck

Especificaciones técnicas

Ref.	Medidas	Barras de techo
124001	80 cm	37 x 37 mm
124002	90 cm	37 x 37 mm
142003	120 cm	37 x 37 mm







Van Sólo disponible para furgonetas



Instalación Rápida



1,5 mm espesor


Ajustes 9

Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza ♦

Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de la instalación. Velocidad

Se recomienda no superar la velocidad permitida.

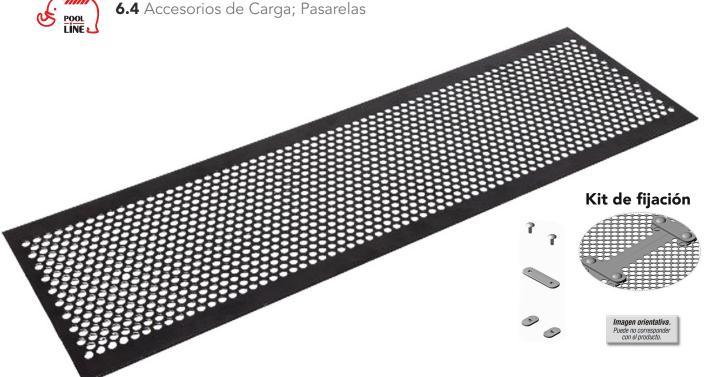

Pasarelas Cargo Teck

Especificaciones técnicas

Kit de fijación

Ref.	L
125001	80 cm
125003	90 cm
125005	120 cm

Ref.	Units
125010	2
125011	3



Material Acero galvanizado



Van Sólo disponible para furgonetas



Instalación Rápida



1,5 mm espesor

Ajuste

Se recomienda comprobar el par de apriete.




Se recomienda limpiar a fondo todo el sistema de montaje antes de la instalación.





Se recomienda no superar la velocidad permitida.

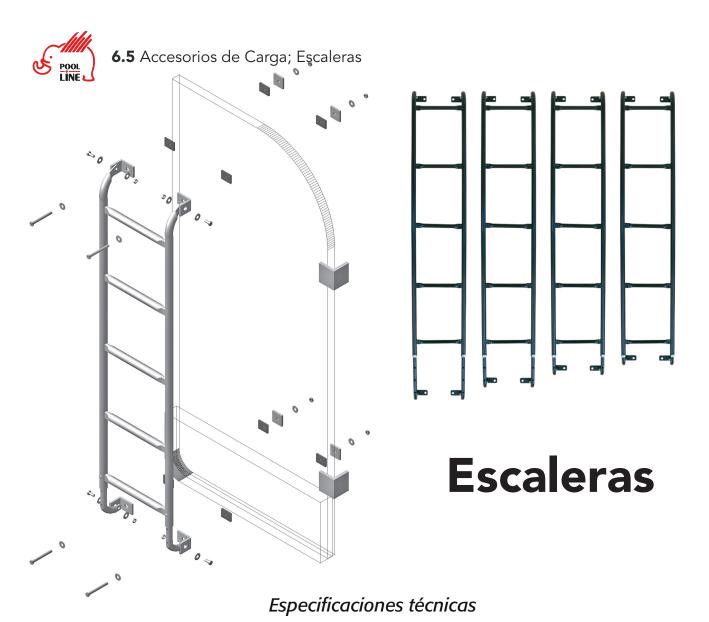

Ref.	Height	Steps
480200	110 to 130 cm	4
480201	140 to 160 cm	5
480202	165 to 185 cm	6
480203	190 to 210 cm	7



MaterialAcero galvanizado



Van Sólo disponible para furgonetas



Instalación Rápida



1,5 mm espesor

Ajuste

Se recomienda comprobar el par de apriete.

Limpieza

Se recomienda limpiar todo el sistema de montaje antes de la instalación.

Velocidad



Se recomienda no superar la velocidad permitida.







Van Sólo disponible para furgonetas



Instalación Rápida



1,5 mm espesor



Se recomienda comprobar el par de apriete

Limpieza ♦

Se recomienda limpiar todo el sistema de montaje antes de la instalación.

Velocidad



Se recomineda no exceder el limite de velocidad



Especificaciones técnicas

Ref.	Anchura	Altura
588612	90 to 130 cm	42 cm








Diseñamos y fabricamos en Espña

-

Visite nuestra web desde cualquier dispositivo



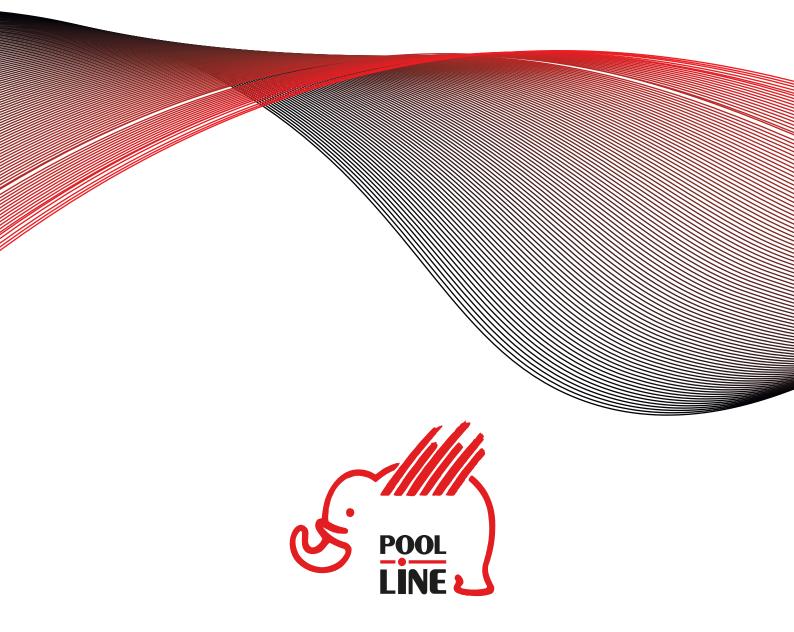

POOL-LINE ACCESORIOS S.L.

www.pool-line.com



Esqueis, 19 Bis, Pol. Ind. Can Barri · 08415 ·Bigues i Riells, Barcelona, Spain